КЛ
57

П А С П О Р Т

I. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

I.I. Блок питания БП-2-200-I предназначен для обеспечения электропитанием устройств вычислительной техники и автоматики.

I.2. Условия эксплуатации блока питания:

температура окружающего воздуха от 278 до 323 К (от 5 до 50°С)

относительная влажность до 90 % при температуре окружающего воздуха 298 К (25°С);

атмосферное давление от 84,0 до I06,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование, единица измерения	Значение	
I. Напряжение питающей сети, В	220^{+22}_{-33}	
2. Частота питающей сети, Гц	50 ±I	
3. Габаритные размеры, мм	I53x87,5xI59	
4. Масса, кг, не более	2,I	
5. Выходные напряжения, В, по цепям:		
"+5 В"	5,0 ± 0,2	
"+I2 В"	I2,0 ± 0,5	
"-5 В"	5,0 ± 0,2	
"-I2 В"	I2,0 ± 0,9	
"~220 В"	220^{+22}_{-33}	
6. Токи нагрузок, А, по цепям:	Миним.	Максим.
"+5 В"	2,0	20,0
"+I2 В"	0,5	7,5
"-5 В"	0	0,6
"-I2 В"	0	0,6
"~220 В"	0	I,0

Продолжение таблицы

Наименование, единица измерения	Значение
7. Амплитуда пульсации выходных напряжений, мВ, не более (без учета кратковременных выбросов напряжения длительностью менее 2 мкс) по цепям:	
"+5 В"	75
"+I2 В"	II0
"-5В"	I40
"-I2 В"	230
8. Ток потребления, А, не более	2,7
9. Содержание драгоценных материалов и цветных металлов, г:	
золото	I,7
серебро	I,99
платина	0,53
медь и сплавы на медной основе	34I

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.I. В комплект поставки блока питания входят:
блок питания БП-2-200-I - I шт;
паспорт - I шт;
кабель - I шт.

4. УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ

4.I. Внешний вид блока, габаритные, установочные и присоединительные размеры указаны на рис. 4.I.

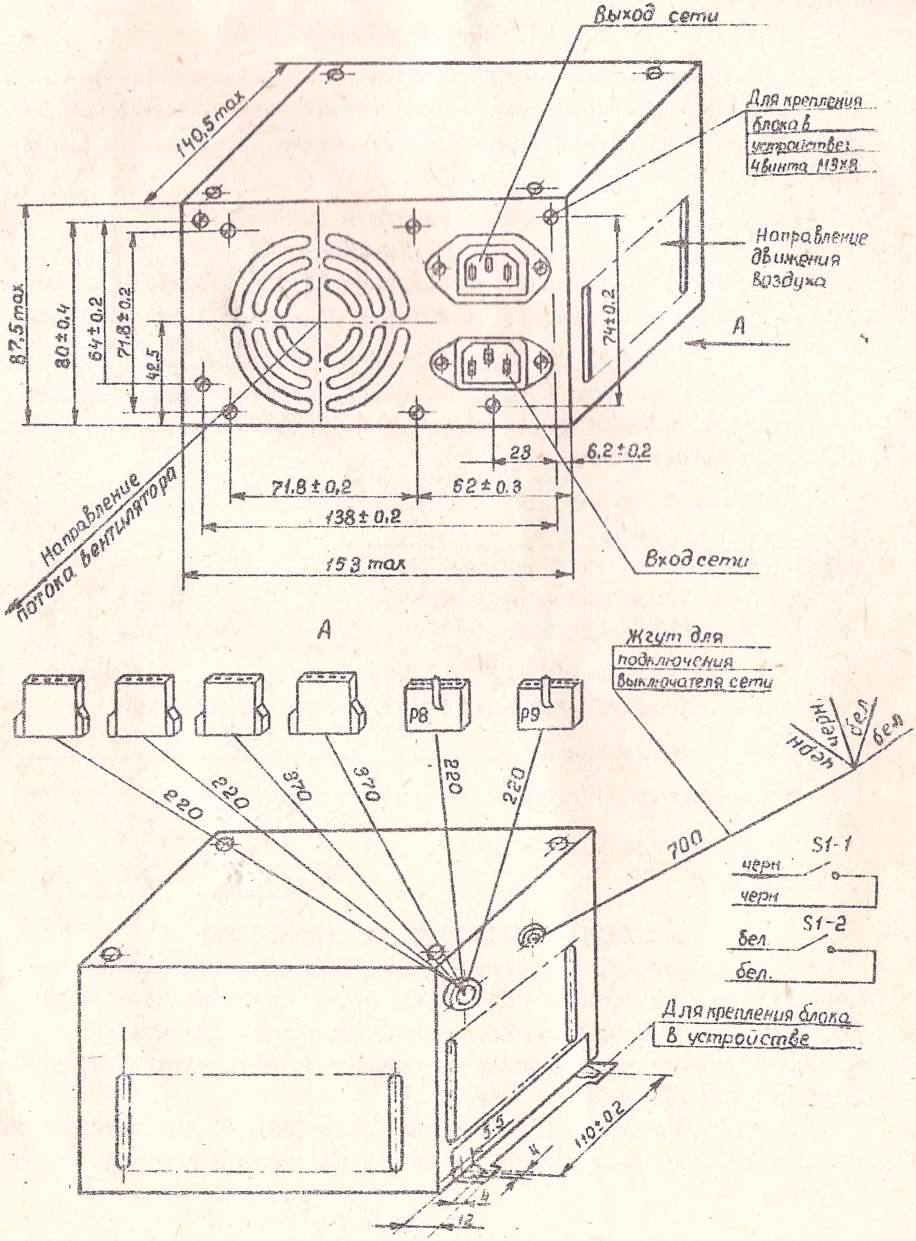
Выход сети
Для крепления блока в устройстве 4винта М3х8
Направление движения воздуха
140,5 max
87,5 max
80±0,4
64±0,2
71,8±0,2
42,5
74±0,2
A
23
6,2±0,2
71,8±0,2
62±0,3
138±0,2
153 max
Направление потока вентилятора
Вход сети
A
Жгут для подключения выключателя сети
P8
P9
220
220
370
370
220
220
700
черн
бел
бел
S1-1
черн
черн
S1-2
бел.
бел.
Для крепления блока в устройстве
3,2
4
110±0,2
4
12

Рис. 4.I

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.I. При работе с блоком питания руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в эксплуатационной документации для устройств вычислительной техники и автоматики, в которых применяется блок питания.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.I. В соответствии с требованиями КД для устройств вычислительной техники и автоматики, в которых применяется блок питания.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

7.I. Блок питания БП-2-200-I заводской номер 26282 ~~25657~~ соответствует техническим условиям вЖРИ.436131.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 30 03 93

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия) М.П.

7.2. Блок питания БП-2-200-I упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания 31.03.93

Упаковывание произвел _____ подпись

Изделие после упаковывания принял _____ подпись М.П.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

8.I. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества блока питания БП-2-200-I требованиям технических условий вЖРИ.436131.001 ТУ при соблюдении получателем (потребителем) условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями.

8.2. Гарантийный срок хранения I2 месяцев со дня изготовления; гарантийный срок эксплуатации I8 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

02.06.93